



H1200×W600×D200

広範囲型2号消火栓とは、アスピレートノズルを使用する事により、易操作性1号消火栓より少ない放水量(80L/min)で同等の消火能力を備えた屋内消火栓です。

仕様

型式番号	認評栓 第2019～3号	減圧型	認評栓 第2020～1号
放水量	80L/min		
放水圧力	0.17～0.7MPa		
圧力損失値	0.12MPa(流量80L/min時)	減圧型	0.19MPa(流量80L/min時)
格納品	25A×90°	バルブリミットスイッチ付(2.0MPa)	1個
	25A×φ10相当	噴霧ノズル(アスピレート)	1本
	25A×30m	保形ホース	1本
格納品 (減圧型)	25A×90°	バルブリミットスイッチ付(2.0MPa)	1個
	25A×φ10相当	噴霧ノズル(アスピレート)	1本
	25A×30m	保形ホース	1本
	25A	減圧アダプター	1個
材料	①1.6t垂鉛メッキ鋼板	メラミン樹脂焼付仕上げ	
	②熔融5%アルミ・垂鉛合金メッキ鋼板	メラミン樹脂焼付仕上げ	
	③1.5tSUS304	ヘアライン仕上げ 又はメラミン樹脂焼付仕上げ	
塗色	御指定色		
標示	明朝体白文字		

※火報部品は別売

内部格納状態

減圧型内部格納状態



内部格納品
25Aユニット×1



内部格納品
25Aユニット(減圧型)×1

DVA-25 25A減圧アダプター


〈特徴〉

1次側に1.0MPa以上の圧力に対し、静圧・動圧に関係なく、2次側のノズル閉止状態でホース内圧力を0.7MPa以下に保持し、連結送水管と屋内消火栓との兼用配管が可能です。



広範囲型2号消火栓減圧アダプター付性能曲線(単位:MPa)

25A×30mホース体付

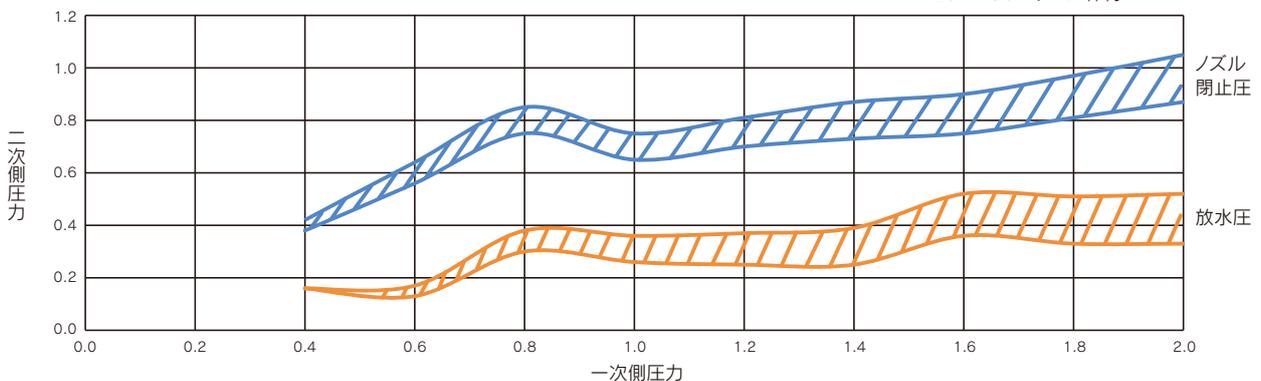

一次側圧力	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
ノズル閉止圧			0.42	0.64	0.85	0.75	0.81	0.87	0.90	0.97	1.05
放水圧			0.38	0.56	0.75	0.65	0.70	0.73	0.75	0.81	0.87
			0.16	0.17	0.38	0.36	0.37	0.39	0.52	0.51	0.52
			0.16	0.13	0.30	0.26	0.25	0.25	0.36	0.33	0.33