

# 易操作性1号消火栓

INDOOR HYDRANT BOX

DB2-T2-GR 2段・単独型(減圧仕様)

仕様



減圧型内部格納状態

内部格納品  
30Aユニット(減圧型)×1

型式番号	認評栓 第30~2号		
放水量	130L/min		
放水圧力	0.17~0.7MPa		
圧力損失値	0.32MPa(流量130L/min時)		
格納品	30A×90°	バルブリミットスイッチ付(2.0MPa)	1個
	30A×φ17相当	噴霧ノズル	1本
	30A×30m	保形ホース	1本
	30A	減圧アダプター	1個
材料	①1.6t亜鉛メッキ鋼板		メラミン樹脂焼付仕上げ
	②溶融5%アルミ・亜鉛合金メッキ鋼板		メラミン樹脂焼付仕上げ
	③1.5tSUS304		ヘアライン仕上げ 又はメラミン樹脂焼付仕上げ
塗色	御指定色		
標示	明朝体白文字		

※火報部品は別売

## DVA-30 30A減圧アダプター

### 〈特徴〉

1次側に1.0MPa以上の圧力に対し、静圧・動圧に関係なく、2次側のノズル閉止状態でホース内圧力を0.7MPa以下に保持し、連結送水管と屋内消火栓との兼用配管が可能です。




### 施工例



易操作性1号消火栓減圧アダプター付性能曲線(単位:MPa)

30A×30mホース体付

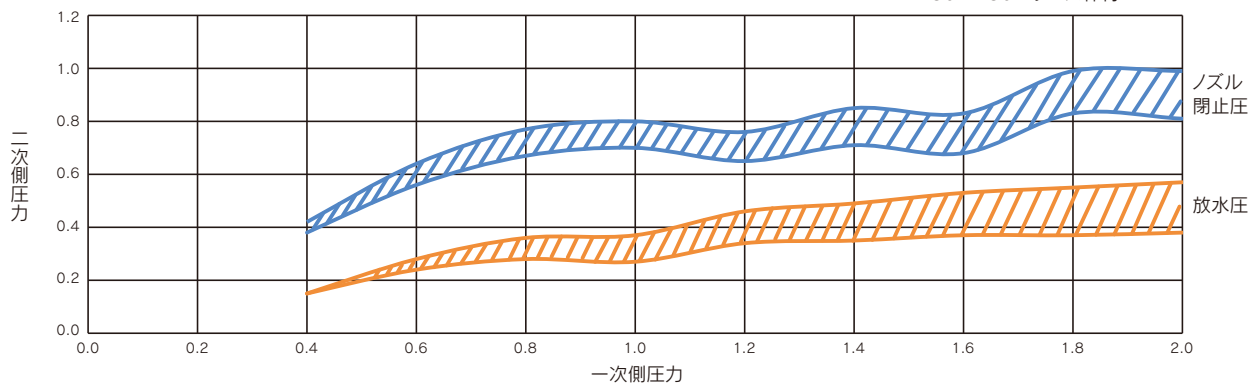

一次側圧力	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
ノズル閉止圧			0.42	0.64	0.77	0.80	0.76	0.85	0.83	0.99	0.99
放水圧			0.38	0.56	0.67	0.70	0.65	0.71	0.68	0.83	0.81
放水圧			0.15	0.28	0.36	0.37	0.46	0.49	0.53	0.55	0.57
放水圧			0.15	0.24	0.28	0.27	0.34	0.35	0.37	0.37	0.38

※記載事項は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。