

# 1号消火栓

INDOOR HYDRANT BOX

DB1-H2 2段・併設型



H1200~1300×W750×D230

内部格納状態



内部格納品  
40Aバルブ×1  
40Aノズル×1  
40Aホース×2  
40Aホース架×1  
65Aバルブ×1

DB1X-H2 2段・併設型(関東仕様)




H1350×W750×D230

DB1-T2Sh 2段・単独型・  
消火器スペース付



H1300×W750×D180

内部格納状態

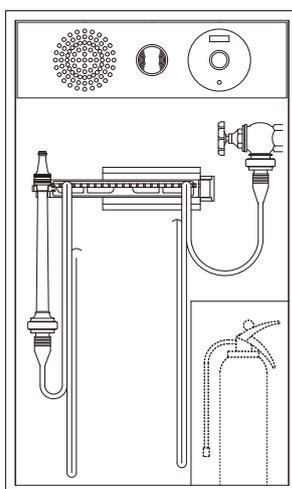

内部格納品  
40Aバルブ×1  
40Aノズル×1  
40Aホース×2  
40Aホース架×1

操作シール W-1



操作シール T-1



DB1Y-T2 2段・単独・横型



H750×W1250×D180

- 現在普及している1号消火栓には、加圧水装置が専用に設けられているもの(W-1)及び非常警報設備の起動装置等と兼用のもの(T-1)であること。
- 1号消火栓の操作には、通常2名以上の者が必要であること。
- シールは、消防法施行規則第12条第1項第3号イに掲げる表示として認められるものであること。